

Akustikkpaneler



Trebutikkens akustikkpaneler består av en 9 mm sort PET Polyester Fiberduk, hvor det er montert på 27 x 11 mm lister i gjennomfarget svart MDF finert med finér i ekte tre. Listene er plassert 13 mm fra hverandre.

Info:

Mål: 2400 x 600 x 20mm

Egenskaper for finér i ekte tre:

Finér i ekte tre kan variere i farge, årestruktur og utseende fra list til list.

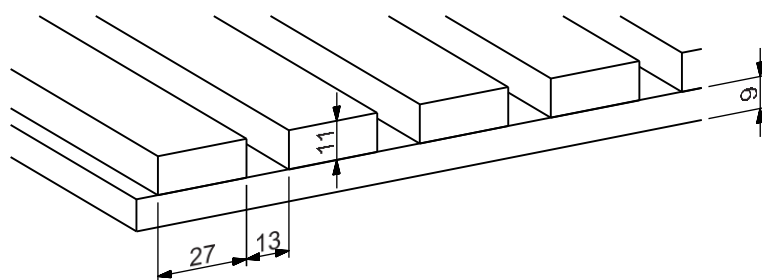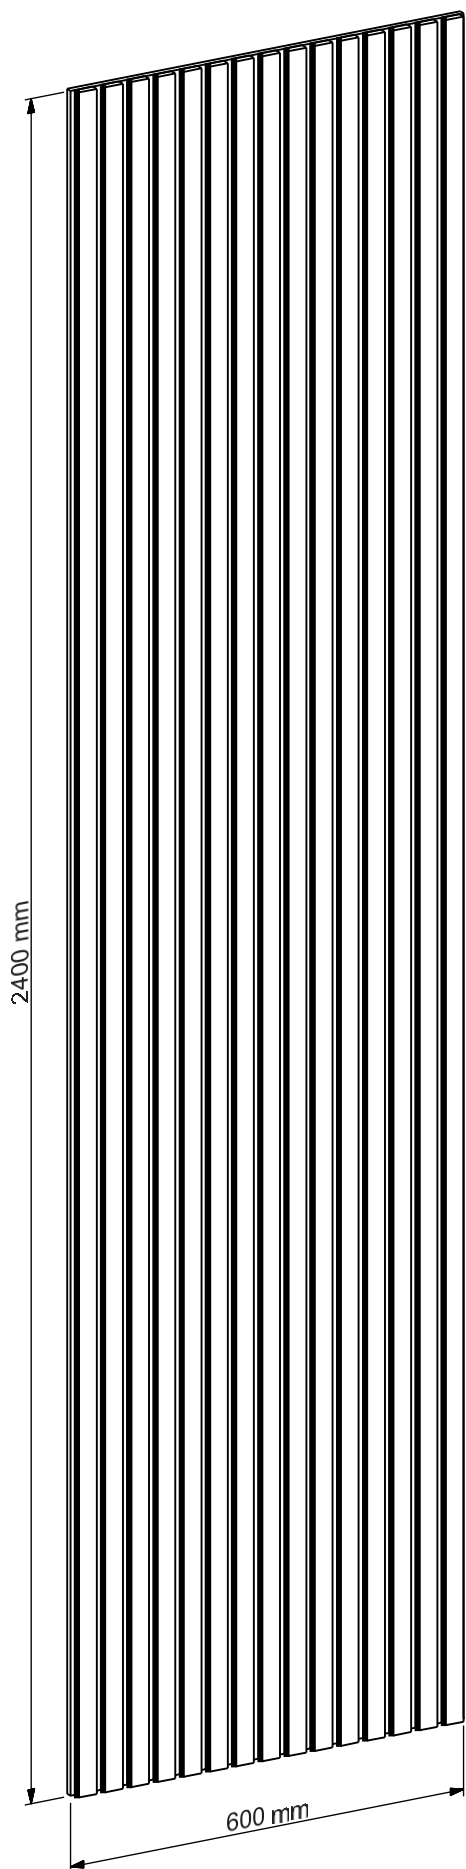

Montering

Trebutikkens akustikkpaneler kan brukes på både vegger og tak.

Det anbefales å montere panelene på 45 mm tykke bjelker med en avstand på maks 600 mm. Panelene kan også festes direkte på veggen.

Skrueene plasseres mellom listene, gjennom fiberduken.

Til å feste dem bør man bruke minimum 15 stk. flate skruer per panel. Skruestørrelse minst $\varnothing 3,5 \times 35$ mm.

